


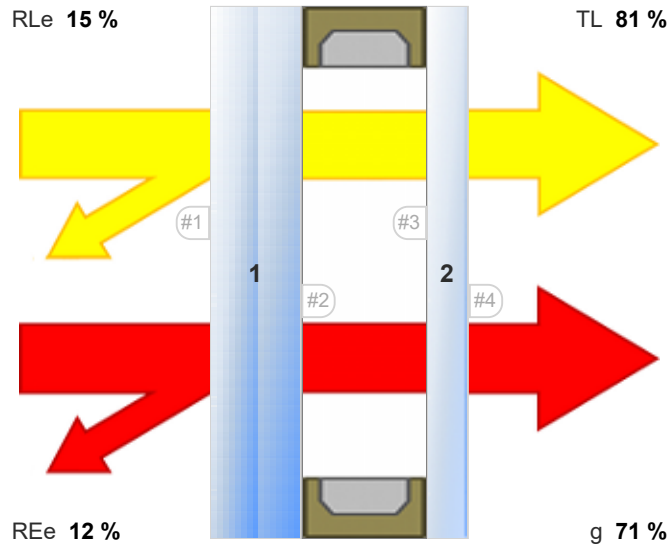

Description du vitrage

Position	Produit	Couche	Type	Epaisseur (mm)	Poids (kg/m²)
Verre 1	44.2 rProtect®	-	Feuilleté	8.80	21.00
Esp. 1	Argon (85%)			12.00	
Verre 2	4 rFloat®	-	Recuit	4.00	10.00
Esp. 2					
Verre 3					
44.2 rProtect® / 12 Ar (85%) / 4 rFloat®				24.80	31.00

Performances du vitrage

Propriétés lumineuses (EN 410)		
Transmission Lumineuse	TL(%)	81
Réflexion Lumineuse extérieure	RELe(%)	15
Réflexion Lumineuse intérieure	RLi(%)	15
Indice de rendu de couleur	Ra(%)	98

Autres propriétés		
Transmission thermique (EN 673)	Ug(W/m².K)	2.7
Inclinaison vitrage (90 : vert. / 0 : horiz.)	Alpha(°)	90
Sélectivité TL/g	S	1.14
Transmission UV	UV(%)	1

Propriétés énergétiques (EN 410)		
Transmission Énergétique	TE(%)	67
Réflexion Énergétique extérieure	REe(%)	12
Réflexion Énergétique intérieure	REi(%)	13
Absorption Énergétique totale	AE(%)	21
Absorption Énergétique - verre 1	AE1(%)	18
Absorption Énergétique - verre 2	AE2(%)	3
Absorption Énergétique - verre 3	AE3(%)	0
Facteur solaire	g(%)	71
Coef. d'ombrage (Shading Coefficient)	SC(%)	82

-
Tel. / Mob.
Fax.